



Collection 2025 / 2026

INDEX

Für Garten/ For garden/ Do ogrodu

Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank Aluminium outdoor socket post Ogródowy słupek zasilający z aluminium	4-5
Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post Ogródowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej	6-10
Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor CEE socket post Ogródowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej	6-7
Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post Ogródowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej..	11-22
Erdstück Underground base Podstawy do słupków.....	23

Beleuchtung/ Lighting/ Oświetlenie

Wandleuchten Wall lighting Kinkiety	24-26
Deckenbeleuchtung Ceiling lighting Oprawy sufitowe	27
Treppenbeleuchtung Stairs lighting Oprawy schodowe	28

LED-Streifen und Zubehör/ LED strips and accessories/ Taśmy LED i akcesoria

Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen IP20 Pointless COB - LED strips IP20 Bezpunktowe taśmy LED - COB IP20.....	29
Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen IP44 Pointless COB - LED strips IP44 Bezpunktowe taśmy LED - COB IP44.....	30
LED-Streifen IP20 LED strips IP20 Taśmy LED IP20	31
LED-Streifen Zubehör Accessories for LED strips Akcesoria do pasków LED	32
LED-Streifen IP44 LED strips IP44 Taśmy LED IP44.....	33
Aluminium-Profile Aluminium - Profiles Profile aluminiowe.....	34
Wandarm schwenkbar für LKW-Ladetore Adjustable arm for luminaires Ramię regulowane do lamp.....	34
LED-Netzgeräte Flache Bauform Slim LED power supply Płaskie zasilacze LED	35
Dimmbare LED-Netzteil Dimmable LED Power Supply Ściemnialny zasilacz LED	36
LED-Netzgeräte Led power supply Zasilacze led	37-39



Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank
Aluminium outdoor socket post
Ogrodowy słupek zasilający z aluminium




KON2S/SG	2x			
KONST/SG	1x	+		
KON2S/AN	2x			
KONST/AN	1x	+		
KON2S/BL	2x			
KONST/BL	1x	+		

Seite 23
page 23
str. 23


KON2S

KONST

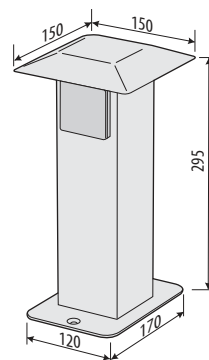


KON4S/SG	4x			
KON3SU/SG	3x		1x	
KON3ST/SG	2x		1x	 + 
KON4S/AN	4x			
KON3SU/AN	3x		1x	
KON3ST/AN	2x		1x	 + 
KON4S/BL	4x			
KON3SU/BL	3x		1x	
KON3ST/BL	2x		1x	 + 

Seite 23
page 23
str. 23

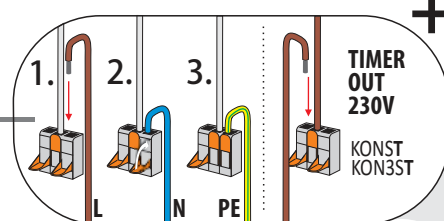

+

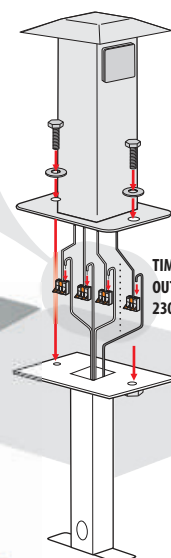


KON4S

KON3ST

KON3SU



~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SG - Steingrau / stone grey/ szary kamienny (RAL 7030)

AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał: Aluminium



- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające



- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C, max 2A



- Steckdose/ socket/ gniazdo



oder
or
lub



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

typ E

typ F



- Zeitschaltuhr (24-Stunden-Programm, kürzester Schaltintervall: 15 Minuten). Zeitschaltuhr nur für einzelne 230V Steckdose
Timer switch (24-hour program, minimum switching interval: 15 minutes). Timer only for single 230V socket

Wyłącznik czasowy (24-godzinny program, najkrótszy interwał przełączania 15 min). Wyłącznik czasowy tylko dla jednego gniazda 230V

Garten-Aluminium-Steckdosen-Tank Aluminium outdoor socket post Ogrodowy słupek zasilający z aluminium



KON3SSW/AN


3x



1x



230V
AC



KON3SSW/BL


3x





1x



Seite 23
page 23
str. 23

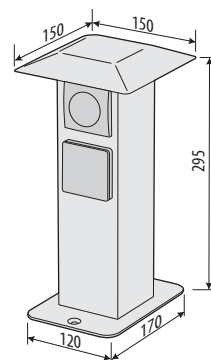

~ 230V/50Hz
 $P_{OUT(MAX)}=3500W$

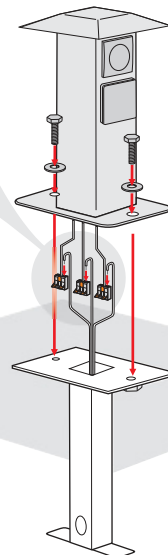

KON2SUSW/AN

2x




1x



1x



230V
AC



KON2SUSW/BL

2x



1x




1x



Seite 23
page 23
str. 23



~ 230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}=3500W$



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

KON3SSW/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

Material/ Material: Aluminium

230V
AC



- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające

- Schalter/ switch/ wyłącznik


- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C, max 2A

- Steckdose/ socket/ gniazdo

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie



Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej

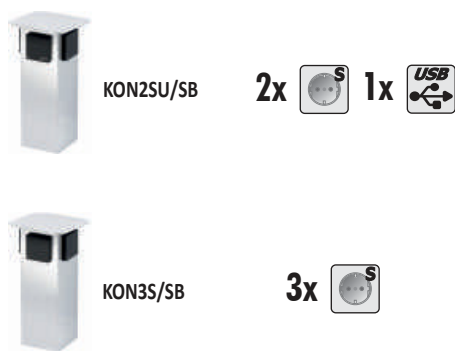


230V
AC

SB


KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

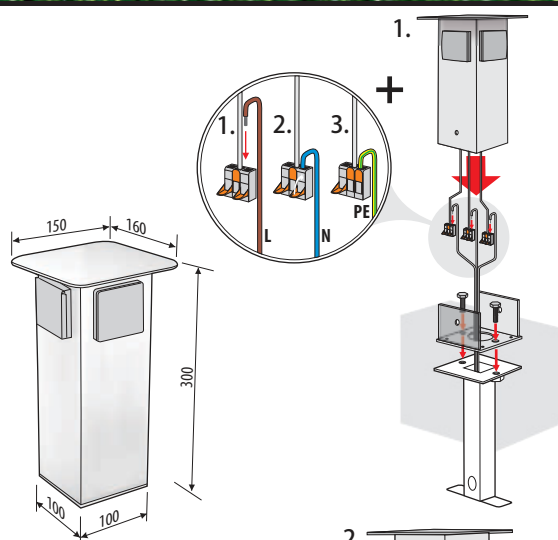

~230V/50Hz $P_{OUT(MAX)}=3500W$ IP44 CE

Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor CEE socket post Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej

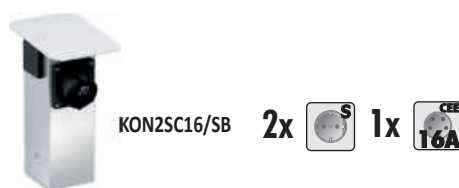


230V
400V
AC


SB

KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

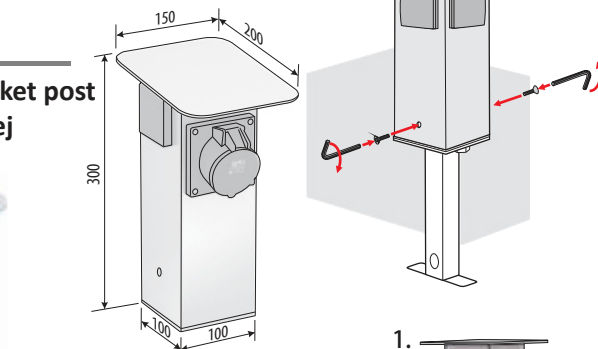

~230/400V 50Hz $P_{OUT(MAX)}=3500/6000W$ IP44 CE



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

KON3S/SB - Art.nr./cat.No./nr kat.

230V
AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające

Material/ Material:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)



- Schalter/ switch/ wyłącznik



- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C ,
max 2A



- CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
16A 3P+N+PE IP44



- Steckdose/ socket/ gniazdo



oder
or
lub



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Garten-Edelstahl-CEE Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor CEE socket post Ogrodowy słupek zasilający z gniazdem trójfazowym ze stali nierdzewnej

KON60102SC16/SB 2x  1x 
KON60102SC32/SB 2x  1x 

SB

KON60102SC16/AN 2x  1x 
KON60102SC32/AN 2x  1x 

AN

KON60102SC16/BL 2x  1x 
KON60102SC32/BL 2x  1x 

BL

~ 230/400V 50Hz

P_{OUT(MAX)}=3500/6000W


IP44

CE







230V
400V
AC


KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

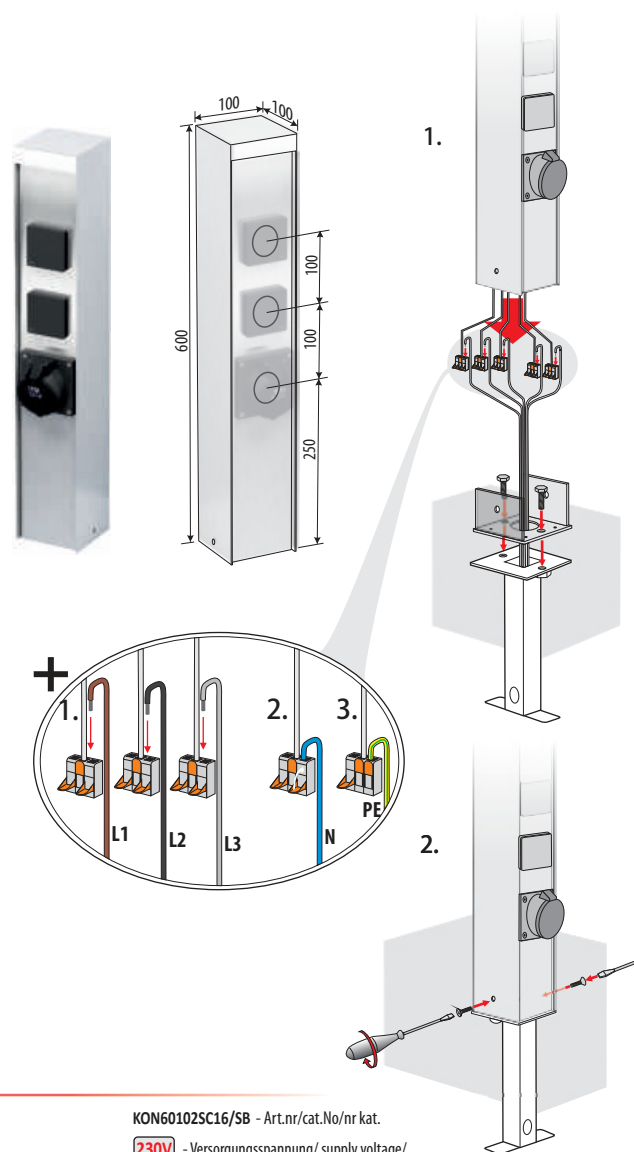

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

SB

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/

other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Materiał:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna

AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON60102SC16/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V
400V
AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające

 - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
16A 3P+N+PE IP44

 - CEE Steckdose/ CEE socket/ gniazdo trójfazowe
32A 3P+N+PE IP44

 - Steckdose/ socket/ gniazdo


typ E


oder
or
lub
typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej



KON40102S/SB

2x




230V
AC



KON40102S/AN

2x



Seite 23
page 23
str. 23




KON40102S/BL

2x



~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W

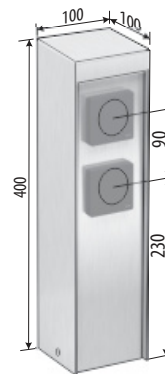

1.



KON40103S/SB

3x



230V
AC



KON40102SU/SB

2x




KON40103S/AN

3x



KON40102SU/AN

2x



Seite 23
page 23
str. 23



KON40103S/BL

3x




KON40102SU/BL



2x



~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W

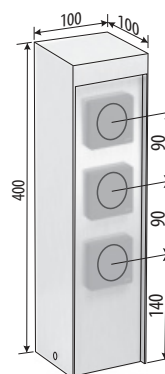

2.

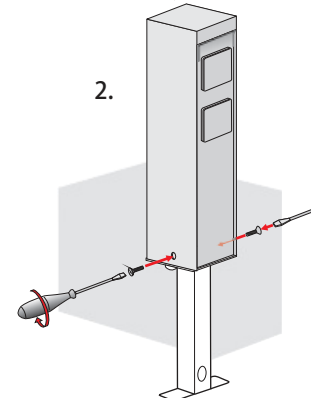

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON40103S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.



- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające




- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C , max 2A



- Steckdose/ socket/ gniazdo



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

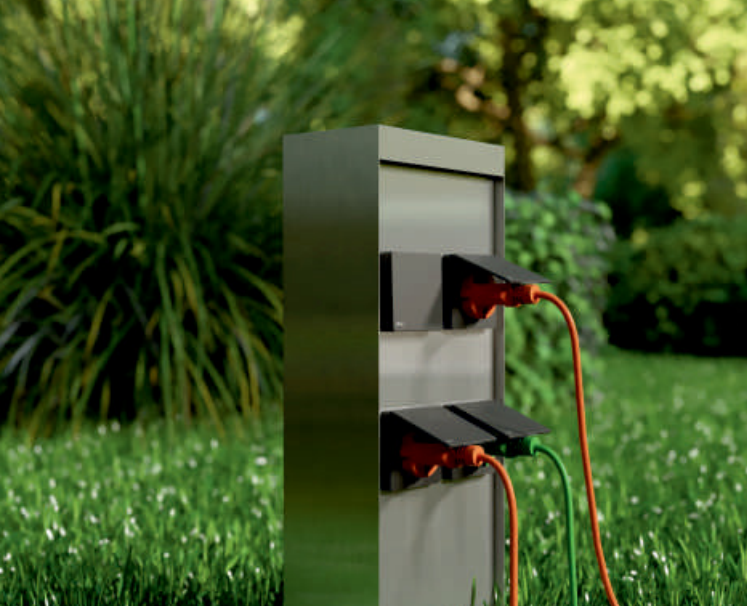

Garten-Edelstahl-Steckdosen-Tank Stainless steel outdoor socket post Ogrodowy słupek zasilający ze stali nierdzewnej



KON40164S/SB

4x




230V
AC



KON40164S/AN

4x



Seite 23
page 23
str. 23




KON40164S/BL


4x




~230V/50Hz
 $P_{OUT(MAX)}=3500W$



1.



2.

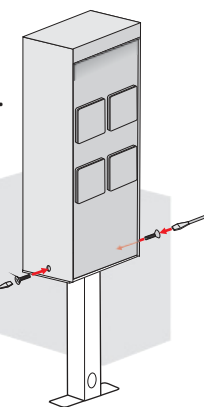

KON60166S/SB

6x




230V
AC



KON60166S/AN

6x



Seite 23
page 23
str. 23





KON60166S/BL

6x



~230V/50Hz
 $P_{OUT(MAX)}=3500W$

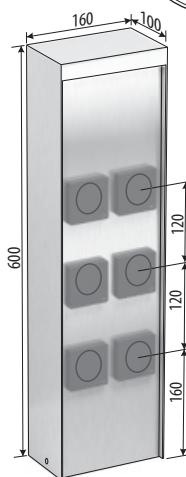

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

Material/ Material:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KON60166S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.



- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające



- Steckdose/ socket/ gniazdko



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie



Edelstahl-Steckdosen-Tank mit Schloss
Stainless steel outdoor post with key-lock sockets
Ogrodowy słupek ze stali nierdzewnej z gniazdami zamykanymi kluczem



KONMPS600/SB

2x

2x

230V
AC

SB

KON
ERD2


KON
FP

Seite 23
page 23
str. 23


~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44

CE

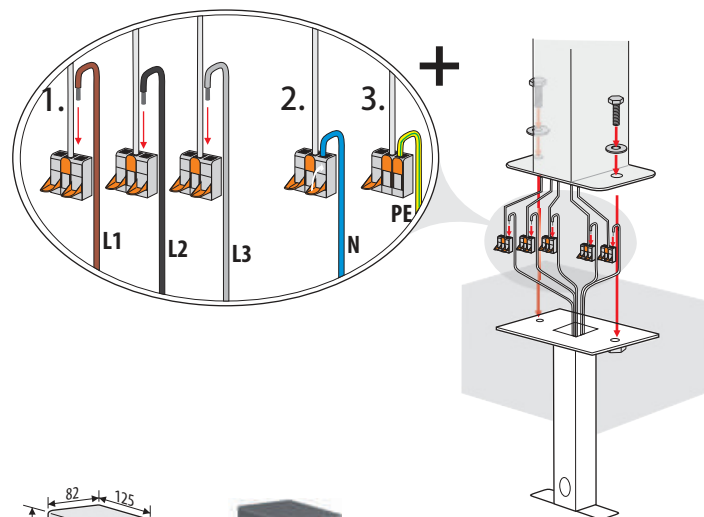

mit Schlüsseln/with keys/z kluczami



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
 montage - stainless steel underground base KON/ERD2
 montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

SB

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
 AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

KONMPS600/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V
AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
 napiecie zasilajace

- Steckdose abschliessbar/ socket with key-lock/
 gniazdko z zabezpieczeniem

- Multidose-Leerplatz/ plug/
 zaślepka



typ F

Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej



GLN4310/SB

3 2900K
LM:618lm



GLN4410/SB

4 4000K
LM:654lm



GLN4310/AN

3 2900K
LM:618lm



GLN4410/AN

4 4000K
LM:654lm



GLN4310/BL

3 2900K
LM:618lm



GLN4410/BL

4 4000K
LM:654lm

230V
AC

6
W

A
G





LED
COB

KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz

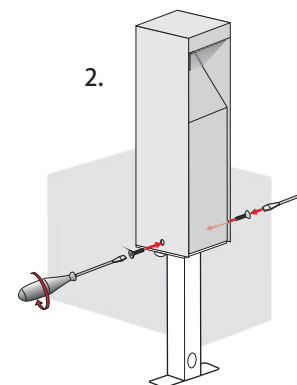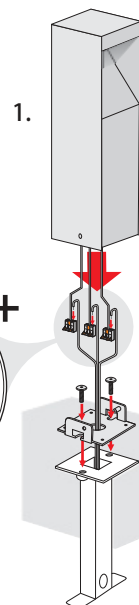

GLN6310/SB

3 2900K
LM:618lm



GLN6410/SB

4 4000K
LM:654lm



GLN6310/AN

3 2900K
LM:618lm



GLN6410/AN

4 4000K
LM:654lm



GLN6310/BL

3 2900K
LM:618lm



GLN6410/BL

4 4000K
LM:654lm

230V
AC

6
W

A
G


LED
COB

KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K
LM:654lm

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3- warm weiss/ warm white/ biały ciepły

4- neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień światła



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie



Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

GLN6310/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.



- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6
W

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V
AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające



Edelstahl Garten Leuchte mit Dämmerungsschalter Stainless steel garden lighting post with twilight switch Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem zmierzchowym



GLN4310D/SB
GLN4410D/SB

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN4310D/AN
GLN4410D/AN

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN4310D/BL
GLN4410D/BL

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm




230V
AC




6
W







LED
COB



KON
ERD1
Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz IP44 CE

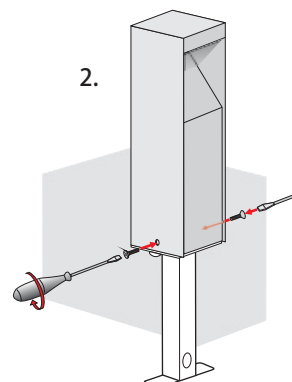

GLN6310D/SB
GLN6410D/SB

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN6310D/AN
GLN6410D/AN

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN6310D/BL
GLN6410D/BL

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



230V
AC



6
W






LED
COB



KON
ERD1
Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz IP44 CE

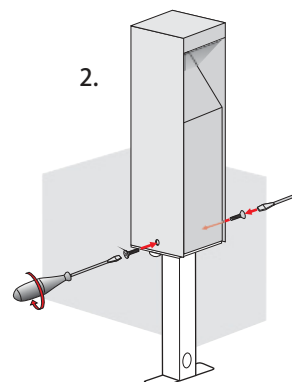

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K
LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień światła



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie



- Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6310D/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.



- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła



- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła



- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające



- Dämmerungsschalter, Schwellpunkt: < 3 lux - EIN / > 50 lux - AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux - ON / > 50 lux - OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - WŁ. / > 50 lux - WYŁ.

Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter Stainless steel garden lighting post with motion sensor Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu



GLN4310B/SB
GLN4410B/SB

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN4310B/AN
GLN4410B/AN

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN4310B/BL
GLN4410B/BL

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm




230V
AC



6
W





LED
COB




Seite 23
page 23
str. 23


~230V/50Hz



1.



2.

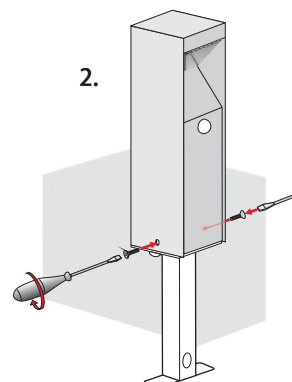

GLN6310B/SB
GLN6410B/SB

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN6310B/AN
GLN6410B/AN

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm



GLN6310B/BL
GLN6410B/BL

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm




230V
AC



6
W





LED
COB



Seite 23
page 23
str. 23

~230V/50Hz



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K
LM:654lm

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień światła



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:



SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana



AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)



BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)



weitere Gehäusefarben auf Anfrage/

other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie



- Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Materiał:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6310B/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.



- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła



- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła



- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające



- Bewegungsschalter/ motion sensor/
czujnik ruchu



Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen Stainless steel garden lighting post with sockets Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami

GLN43102S/SB	2x			3	2900K LM:618lm
GLN4310SU/SB	1x			3	2900K LM:618lm
GLN44102S/SB	2x			4	4000K LM:654lm
GLN4410SU/SB	1x			4	4000K LM:654lm
GLN43102S/AN	2x			3	2900K LM:618lm
GLN4310SU/AN	1x			3	2900K LM:618lm
GLN44102S/AN	2x			4	4000K LM:654lm
GLN4410SU/AN	1x			4	4000K LM:654lm
GLN43102S/BL	2x			3	2900K LM:618lm
GLN4310SU/BL	1x			3	2900K LM:618lm
GLN44102S/BL	2x			4	4000K LM:654lm
GLN4410SU/BL	1x			4	4000K LM:654lm

230V
AC


6
W

A
G F

LED
COB




KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

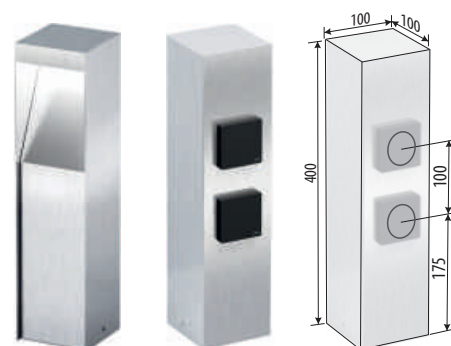

~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44

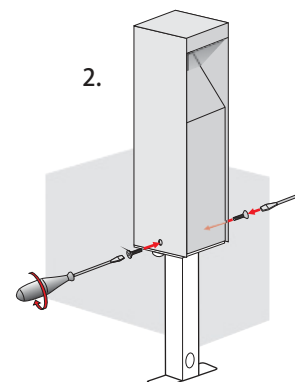

GLN63103S/SB	3x			3	2900K LM:618lm
GLN63102SU/SB	2x			3	2900K LM:618lm
GLN64103S/SB	3x			4	4000K LM:654lm
GLN64102SU/SB	2x			4	4000K LM:654lm
GLN63103S/AN	3x			3	2900K LM:618lm
GLN63102SU/AN	2x			3	2900K LM:618lm
GLN64103S/AN	3x			4	4000K LM:654lm
GLN64102SU/AN	2x			4	4000K LM:654lm
GLN63103S/BL	3x			3	2900K LM:618lm
GLN63102SU/BL	2x			3	2900K LM:618lm
GLN64103S/BL	3x			4	4000K LM:654lm
GLN64102SU/BL	2x			4	4000K LM:654lm

230V
AC


6
W

A
G F

LED
COB


KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

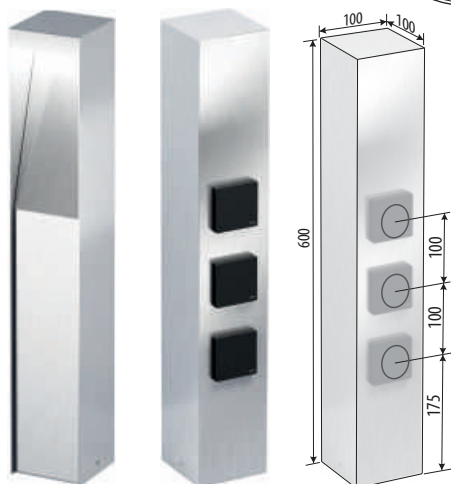

~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie



- Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN63103S/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające

S - Steckdose/ socket/ gniazdko

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdko USB : A + C, max 2A



Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Dämmerungsschalter Stainless steel garden lighting post with sockets + twilight switch Ogrodowy słup oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + wyłącznik zmierzchowy

GLN43102SD/SB	2x			3	2900K LM:618lm	SB
GLN4310SUD/SB	1x			3	2900K LM:618lm	SB
GLN44102SD/SB	2x			4	4000K LM:654lm	SB
GLN4410SUD/SB	1x			4	4000K LM:654lm	SB
GLN43102SD/AN	2x			3	2900K LM:618lm	AN
GLN4310SUD/AN	1x			3	2900K LM:618lm	AN
GLN44102SD/AN	2x			4	4000K LM:654lm	AN
GLN4410SUD/AN	1x			4	4000K LM:654lm	AN
GLN43102SD/BL	2x			3	2900K LM:618lm	BL
GLN4310SUD/BL	1x			3	2900K LM:618lm	BL
GLN44102SD/BL	2x			4	4000K LM:654lm	BL
GLN4410SUD/BL	1x			4	4000K LM:654lm	BL


230V
AC

6
W

LED
COB

KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

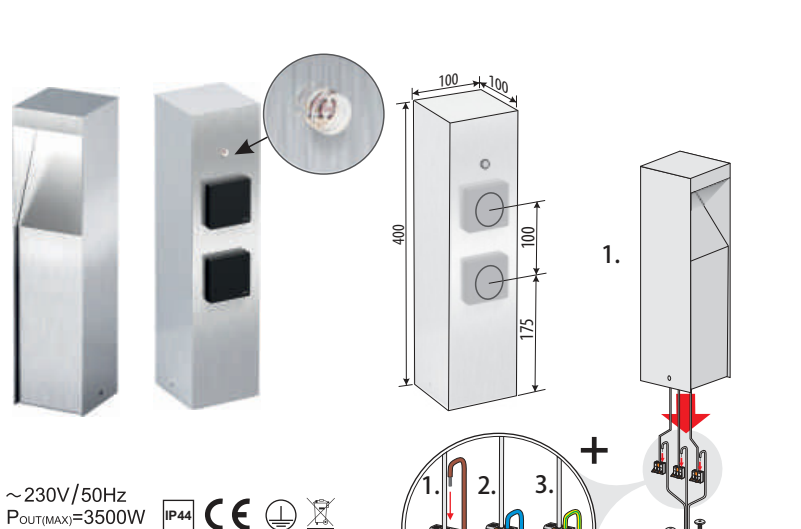

~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44 CE

GLN63103SD/SB	3x			3	2900K LM:618lm	SB
GLN63102SUD/SB	2x			3	2900K LM:618lm	SB
GLN64103SD/SB	3x			4	4000K LM:654lm	SB
GLN64102SUD/SB	2x			4	4000K LM:654lm	SB
GLN63103SD/AN	3x			3	2900K LM:618lm	AN
GLN63102SUD/AN	2x			3	2900K LM:618lm	AN
GLN64103SD/AN	3x			4	4000K LM:654lm	AN
GLN64102SUD/AN	2x			4	4000K LM:654lm	AN
GLN63103SD/BL	3x			3	2900K LM:618lm	BL
GLN63102SUD/BL	2x			3	2900K LM:618lm	BL
GLN64103SD/BL	3x			4	4000K LM:654lm	BL
GLN64102SUD/BL	2x			4	4000K LM:654lm	BL


230V
AC

6
W

LED
COB


KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

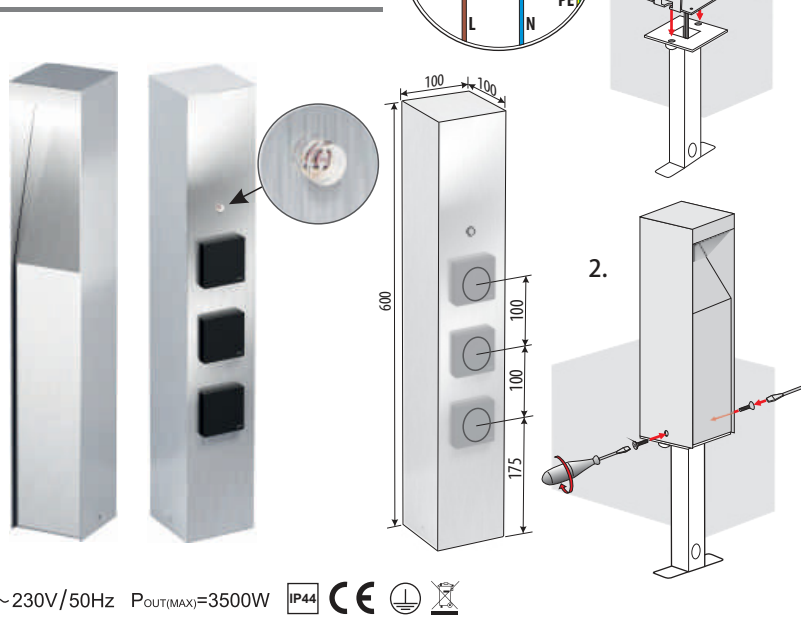

~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44 CE



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K
LM:654lm

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB

Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie
A F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła
Material/ Material:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)
GLN43102SD/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED
COB

6
W

230V
AC

S

USB

D

- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła
- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła
- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające
- Steckdose/ socket/ gniazdko
typ E oder or lub typ F
Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie
- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdko USB : A + C, max 2A
- Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux - EIN / > 50 Lux - AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux - ON / > 50 lux - OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - WŁ. / > 50 lux - WYŁ.



Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor

Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu

GLN43102SB/SB	2x			3	2900K LM:618lm	
GLN4310SUB/SB	1x			1x		
GLN44102SB/SB	2x			4	4000K LM:654lm	
GLN4410SUB/SB	1x			1x		
GLN43102SB/AN	2x			3	2900K LM:618lm	
GLN4310SUB/AN	1x			1x		
GLN44102SB/AN	2x			4	4000K LM:654lm	
GLN4410SUB/AN	1x			1x		
GLN43102SB/BL	2x			3	2900K LM:618lm	
GLN4310SUB/BL	1x			1x		
GLN44102SB/BL	2x			4	4000K LM:654lm	
GLN4410SUB/BL	1x			1x		

230V
AC



6
W




LED
COB





KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W



GLN63103SB/SB	3x			3	2900K LM:618lm	
GLN63102SUB/SB	2x			1x		
GLN64103SB/SB	3x			4	4000K LM:654lm	
GLN64102SUB/SB	2x			1x		
GLN63103SB/AN	3x			3	2900K LM:618lm	
GLN63102SUB/AN	2x			1x		
GLN64103SB/AN	3x			4	4000K LM:654lm	
GLN64102SUB/AN	2x			1x		
GLN63103SB/BL	3x			3	2900K LM:618lm	
GLN63102SUB/BL	2x			1x		
GLN64103SB/BL	3x			4	4000K LM:654lm	
GLN64102SUB/BL	2x			1x		

230V
AC



6
W




LED
COB





KON
ERD1

Seite 23
page 23
str. 23

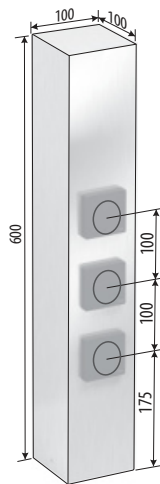

~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W

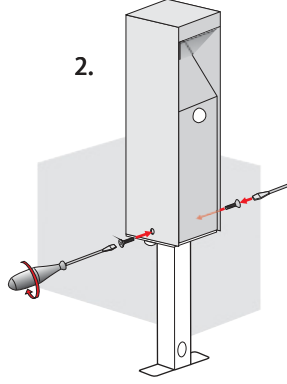

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A G F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła


Material/ Material:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)
GLN43102SB/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage moc źródła światła

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

S - Steckdose/ socket/ gniazdko



Bewegungsschalter/ motion sensor/ czujnik ruchu

USB - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdo USB : A + C, max 2A

Edelstahl Garten Leuchte Stainless steel garden lighting post Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej



GLN4316/SB
GLN4416/SB

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm

SB



GLN4316/AN
GLN4416/AN

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm

AN



GLN4316/BL
GLN4416/BL

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm

BL

230V
AC

6
W

A **F**
G



LED
COB

KON
ERD2


Seite 23
page 23
str. 23




~230V/50Hz IP44 CE



1.



2.

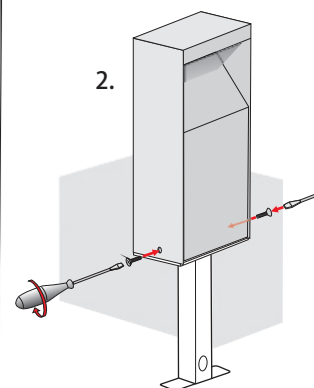

GLN6316/SB
GLN6416/SB

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm

SB



GLN6316/AN
GLN6416/AN

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm

AN



GLN6316/BL
GLN6416/BL

3 2900K
LM:618lm
4 4000K
LM:654lm

BL

230V
AC

6
W

A **F**
G


LED
COB

KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz IP44 CE



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K
LM:654lm

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień światła

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A **F** **G** - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

GLN6316/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED
COB

- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6
W

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V
AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające

Edelstahl Garten Leuchte mit Dämmerungsschalter Stainless steel garden lighting post with twilight switch Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem zmierzchowym



GLN4316D/SB 3 2900K
LM:618lm



GLN4416D/SB 4 4000K
LM:654lm



GLN4316D/AN 3 2900K
LM:618lm



GLN4416D/AN 4 4000K
LM:654lm



GLN4316D/BL 3 2900K
LM:618lm



GLN4416D/BL 4 4000K
LM:654lm

230V
AC



6
W



LED
COB







KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz

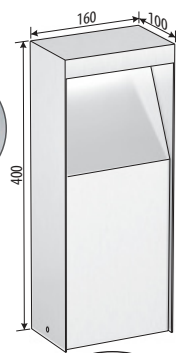

GLN6316D/SB 3 2900K
LM:618lm



GLN6416D/SB 4 4000K
LM:654lm



GLN6316D/AN 3 2900K
LM:618lm



GLN6416D/AN 4 4000K
LM:654lm



GLN6316D/BL 3 2900K
LM:618lm



GLN6416D/BL 4 4000K
LM:654lm

230V
AC



6
W




LED
COB





KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23

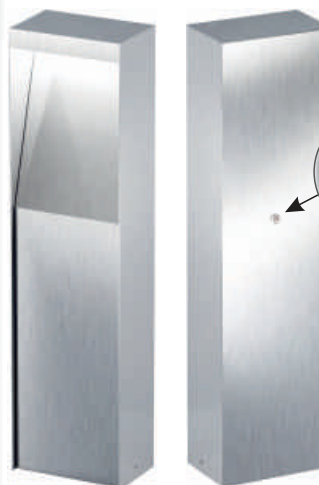

~230V/50Hz

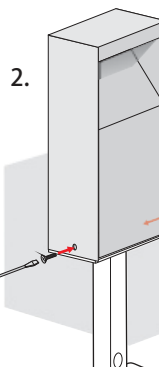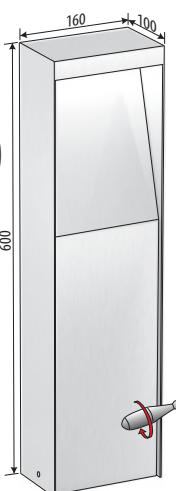

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K
LM:654lm

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana

AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/

other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

AGF - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN6316D/AN - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED
COB

- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6
W

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V
AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające



- Dämmerungsschalter, Schaltpunkt: < 3 Lux - EIN / > 50 Lux - AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux - ON / > 50 lux - OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - WŁ. / > 50 lux - WYŁ.

Edelstahl Garten Leuchte mit Bewegungsschalter

Stainless steel garden lighting post with motion sensor

Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z czujnikiem ruchu

	GLN4316B/SB	3 2900K LM:618lm	SB
	GLN4416B/SB	4 4000K LM:654lm	SB
	GLN4316B/AN	3 2900K LM:618lm	AN
	GLN4416B/AN	4 4000K LM:654lm	AN
	GLN4316B/BL	3 2900K LM:618lm	BL
	GLN4416B/BL	4 4000K LM:654lm	BL

230V
AC



6
W

A
G F

LED
COB





KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23




~230V/50Hz

IP44



1.



2.

	GLN6316B/SB	3 2900K LM:618lm	SB
	GLN6416B/SB	4 4000K LM:654lm	SB
	GLN6316B/AN	3 2900K LM:618lm	AN
	GLN6416B/AN	4 4000K LM:654lm	AN
	GLN6316B/BL	3 2900K LM:618lm	BL
	GLN6416B/BL	4 4000K LM:654lm	BL

230V
AC



6
W

A
G F

LED
COB






KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz

IP44

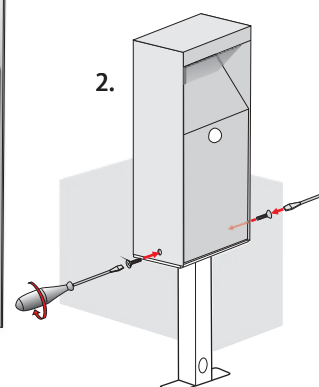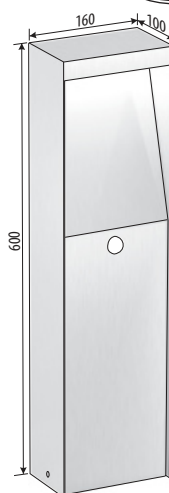

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K
LM:654lm

- Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień światła

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A G F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**

GLN6316B/AN - Art.nr./cat.No/nr kat.

LED
COB

- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6
W

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V
AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające



- Bewegungsschalter/ motion sensor/
czujnik ruchu



Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen Stainless steel garden lighting post with sockets Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniaздkami

	GLN43162S/SB 2x 		2900K LM:618lm	
	GLN4316SU/SB 1x  1x 			
	GLN44162S/SB 2x 		4000K LM:654lm	
	GLN4416SU/SB 1x  1x 			
	GLN43162S/BL 2x 		2900K LM:618lm	
	GLN4316SU/BL 1x  1x 			
	GLN44162S/BL 2x 		4000K LM:654lm	
	GLN4416SU/BL 1x  1x 			

230V
AC

6
W

A
G F

LED
COB


KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23




~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44 CE



1.






2.



~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44 CE

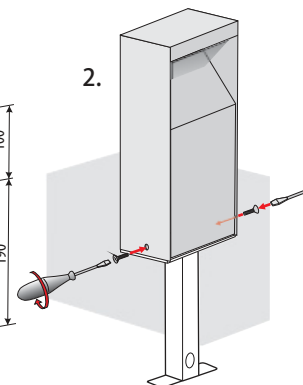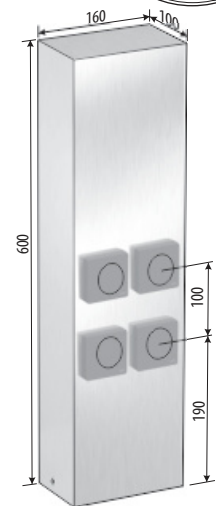

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień światła

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A G F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)
GLN43102S/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED
COB

6
W

230V
AC

S

USB

- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napiecie zasilające

- Steckdose/ socket/ gniazdko



oder
or
lub

typ E

typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie


- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdko USB : A + C, max 2A

Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Dämmerungsschalter Stainless steel garden lighting post with sockets + twilight switch Ogrodowy słupek oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + wyłącznik zmierzchowy

GLN43162SD/SB	2x		3	2900K LM:618lm	SB
GLN4316SUD/SB	1x		3	2900K LM:618lm	SB
GLN44162SD/SB	2x		4	4000K LM:654lm	SB
GLN4416SUD/SB	1x		4	4000K LM:654lm	SB
GLN43162SD/AN	2x		3	2900K LM:618lm	AN
GLN4316SUD/AN	1x		3	2900K LM:618lm	AN
GLN44162SD/AN	2x		4	4000K LM:654lm	AN
GLN4416SUD/AN	1x		4	4000K LM:654lm	AN
GLN43162SD/BL	2x		3	2900K LM:618lm	BL
GLN4316SUD/BL	1x		3	2900K LM:618lm	BL
GLN44162SD/BL	2x		4	4000K LM:654lm	BL
GLN4416SUD/BL	1x		4	4000K LM:654lm	BL

230V AC

6 W
LED COB
KON ERD2
Seite 23
page 23
str. 23

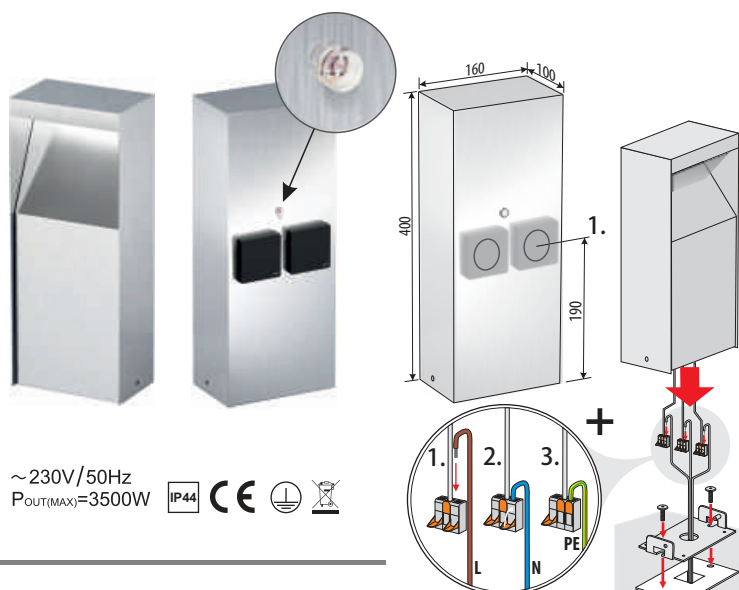


~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44

GLN63164SD/SB	4x		3	2900K LM:618lm	SB
GLN63163SUD/SB	3x		3	2900K LM:618lm	SB
GLN64164SD/SB	4x		4	4000K LM:654lm	SB
GLN64163SUD/SB	3x		4	4000K LM:654lm	SB
GLN63164SD/AN	4x		3	2900K LM:618lm	AN
GLN63163SUD/AN	3x		3	2900K LM:618lm	AN
GLN64164SD/AN	4x		4	4000K LM:654lm	AN
GLN64163SUD/AN	3x		4	4000K LM:654lm	AN
GLN63164SD/BL	4x		3	2900K LM:618lm	BL
GLN63163SUD/BL	3x		3	2900K LM:618lm	BL
GLN64164SD/BL	4x		4	4000K LM:654lm	BL
GLN64163SUD/BL	3x		4	4000K LM:654lm	BL


230V AC

6 W
LED COB
KON ERD2
Seite 23
page 23
str. 23

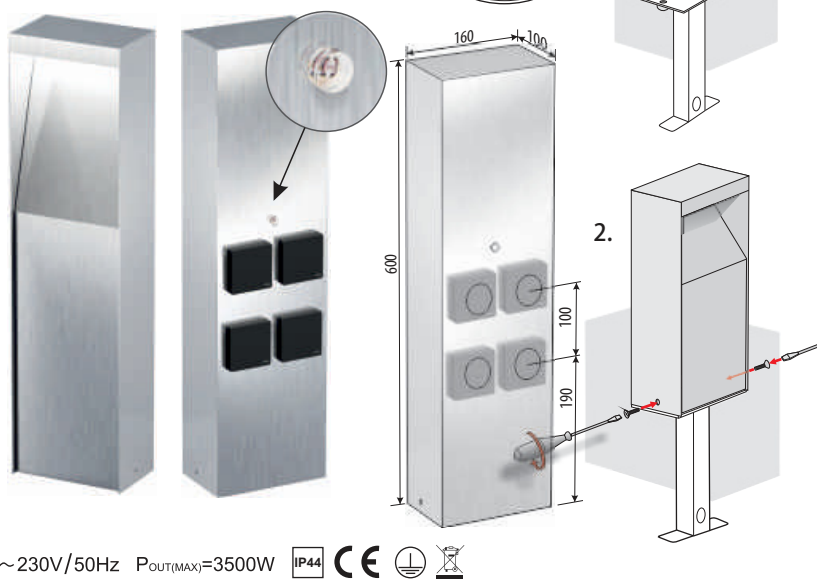

~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44



- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K
LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna **AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)**
GLN43102SD/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED COB - Leuchtmittel/ light source/
źródło światła
6 W - LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła
230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające
 - Steckdose/ socket/ gniazdko
typ E oder lub typ F
 - USB Steckdose/ USB socket/ gniazdko USB : A + C , max 2A

- Dämmerungsschalter, Schwellpunkt: < 3 lux – EIN / > 50 lux – AUS
Twilight switch, activation threshold: < 3 lux – ON / > 50 lux – OFF
Czujnik zmierzchu, próg zadziałania: < 3 lux - WŁ. / > 50 lux - WYŁ.



Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen + Bewegungsschalter Stainless steel garden lighting post with sockets + motion sensor Ogrodowy słup oświetleniowy ze stali nierdzewnej z gniazdkami + czujnik ruchu

GLN43162SB/SB	2x		3	2900K LM:618lm	SB
GLN4316SUB/SB	1x		1x		
GLN44162SB/SB	2x		4	4000K LM:654lm	
GLN4416SUB/SB	1x		1x		
GLN43162SB/AN	2x		3	2900K LM:618lm	AN
GLN4316SUB/AN	1x		1x		
GLN44162SB/AN	2x		4	4000K LM:654lm	
GLN4416SUB/AN	1x		1x		
GLN43162SB/BL	2x		3	2900K LM:618lm	BL
GLN4316SUB/BL	1x		1x		
GLN44162SB/BL	2x		4	4000K LM:654lm	
GLN4416SUB/BL	1x		1x		

230V
AC

B

6
W

A
T
G

F

LED
COB





KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz
P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44



GLN63164SB/SB	4x		3	2900K LM:618lm	SB
GLN63163SUB/SB	3x		1x		
GLN64164SB/SB	4x		4	4000K LM:654lm	
GLN64163SUB/SB	3x		1x		
GLN63164SB/AN	4x		3	2900K LM:618lm	AN
GLN63163SUB/AN	3x		1x		
GLN64164SB/AN	4x		4	4000K LM:654lm	
GLN64163SUB/AN	3x		1x		
GLN63164SB/BL	4x		3	2900K LM:618lm	BL
GLN63163SUB/BL	3x		1x		
GLN64164SB/BL	4x		4	4000K LM:654lm	
GLN64163SUB/BL	3x		1x		

230V
AC

B

6
W

A
T
G

F

LED
COB




KON
ERD2

Seite 23
page 23
str. 23



~230V/50Hz P_{OUT(MAX)}=3500W

IP44

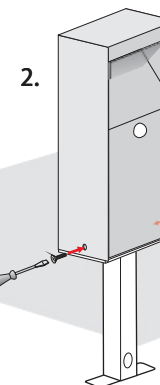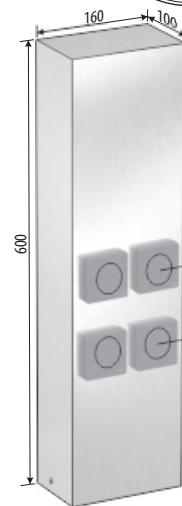

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD2
montage - stainless steel underground base KON/ERD2
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD2

4 4000K LM:654lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień światła

SB Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)

BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)
weitere Gehäusefarben auf Anfrage/
other housing colors on request/ inne kolory obudowy na zamówienie

A
T
G

F

- Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

Material/ Material:

Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)

GLN43102SB/SB - Art.nr/cat.No/nr kat.

LED
COB

- Leuchtmittel/ light source/
źródło światła

6
W

- LED Lichtquellen Leistung/ light source wattage
moc źródła światła

230V
AC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/
napięcie zasilające

S

- Steckdose/ socket/ gniazdko

oder
or
lub

typ E

typ F

Andere Typen auf Anfrage
Other types on request
Inne typy na zapytanie

B

- Bewegungsschalter/ motion sensor/
czujnik ruchu

- USB Steckdose/ USB socket/ gniazdko USB : A + C, max 2A

100°

8m

3Min

**KON
ERD1**



Erdstück Edelstahl
Stainless steel underground base
Podstawa ze stali nierdzewnej

**KON
ERD2**



Erdstück Edelstahl
Stainless steel underground base
Podstawa ze stali nierdzewnej

**KON
FP**



Aluminium-Montagesockel für Terrassendielen
Aluminium mounting base for terrace boards
Podstawa montażowa z aluminium
na deski tarasowe




KON/ERD1

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2SU/SB
KON3S/SB
KON2SC16/SB
KON60102SC16/SB/AN/BL
KON60102SC32/SB/AN/BL
KON40102S/SB/AN/BL
KON40103S/SB/AN/BL
KON40102SU/SB/AN/BL
GLN4310/SB/AN/BL
GLN4410/SB/AN/BL
GLN6310/SB/AN/BL
GLN6410/SB/AN/BL
GLN4310D/SB/AN/BL
GLN4410D/SB/AN/BL
GLN6310D/SB/AN/BL
GLN6410D/SB/AN/BL

GLN4310B/SB/AN/BL
GLN4410B/SB/AN/BL
GLN6310B/SB/AN/BL
GLN6410B/SB/AN/BL
GLN43102S/SB/AN/BL
GLN44102S/SB/AN/BL
GLN4310SU/SB/AN/BL
GLN4410SU/SB/AN/BL
GLN63103S/SB/AN/BL
GLN64103S/SB/AN/BL
GLN63102SU/SB/AN/BL
GLN64102SU/SB/AN/BL
GLN43102SD/SB/AN/BL
GLN44102SD/SB/AN/BL
GLN63103SD/SB/AN/BL
GLN64103SD/SB/AN/BL

GLN63103SD/SB/AN/BL
GLN64103SD/SB/AN/BL
GLN63102SUD/SB/AN/BL
GLN64102SUD/SB/AN/BL
GLN43102SB/SB/AN/BL
GLN44102SB/SB/AN/BL
GLN4310SUB/SB/AN/BL
GLN4410SUB/SB/AN/BL
GLN63103SB/SB/AN/BL
GLN64103SB/SB/AN/BL
GLN63102SBD/SB/AN/BL
GLN64102SBD/SB/AN/BL

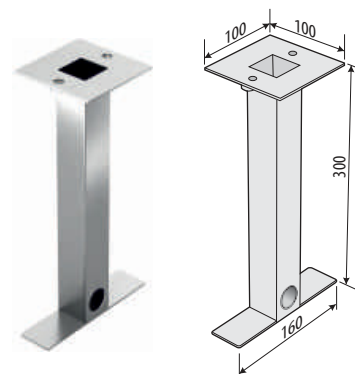



KON/ERD2

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2S/SG/AN/BL
KON4S/SG/AN/BL
KON3SU/SG/AN/BL
KON3SW/AN/BL
KON2SUW/AN/BL
KONMPS600/SB
GLN4316/SB/AN/BL
GLN4416/SB/AN/BL
GLN6316/SB/AN/BL
GLN6416/SB/AN/BL
GLN4316D/SB/AN/BL
GLN4416D/SB/AN/BL
GLN6316D/SB/AN/BL
GLN6416D/SB/AN/BL
GLN4316B/SB/AN/BL
GLN4416B/SB/AN/BL

GLN6316B/SB/AN/BL
GLN6416B/SB/AN/BL
GLN43162S/SB/AN/BL
GLN44162S/SB/AN/BL
GLN3416SU/SB/AN/BL
GLN4416SU/SB/AN/BL
GLN63164S/SB/AN/BL
GLN64164S/SB/AN/BL
GLN63163SU/SB/AN/BL
GLN64163SU/SB/AN/BL
GLN43162SD/SB/AN/BL
GLN44162SD/SB/AN/BL
GLN6316SD/SB/AN/BL
GLN6416SD/SB/AN/BL
GLN4316SUD/SB/AN/BL
GLN4416SUD/SB/AN/BL
GLN63164SD/SB/AN/BL
GLN64164SD/SB/AN/BL

GLN63163SUD/SB/AN/BL
GLN64163SUD/SB/AN/BL
GLN43162SB/SB/AN/BL
GLN44162SB/SB/AN/BL
GLN3416SUB/SB/AN/BL
GLN4416SUB/SB/AN/BL
GLN63164SB/SB/AN/BL
GLN64164SB/SB/AN/BL
GLN63163SBD/SB/AN/BL
GLN64163SBD/SB/AN/BL


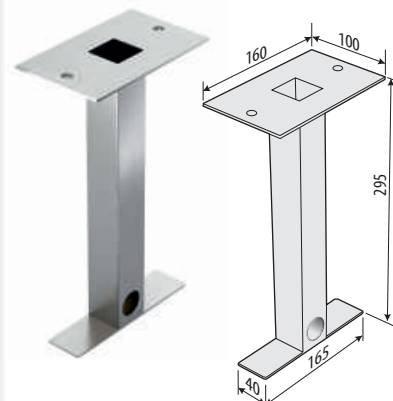



KONFP

KONFP/...

Für Produkte/ For products/ Dla produktów:

KON2S/SG/AN/BL
KON4S/SG/AN/BL
KON3S.U/SG/AN/BL
KONMPS.600/SB

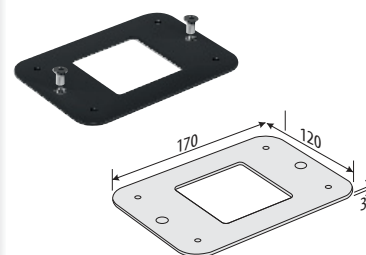

- Montage - Erdstück Edelstahl KON/ERD1
montage - stainless steel underground base KON/ERD1
montaż - podstawa ze stali nierdzewnej KON/ERD1



Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

SB - Gebürstet Edelstahl/ brushed stainless steel/ stal nierdzewna szlifowana
SG - Steingrau / stone grey/ szary kamienny (RAL 7030)
AN - Anthrazit/ anthracite/ antracytowy (RAL 7016)
BL - Schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)


KONFP/BL - Art.nr/cat.No/nr kat

Material/ Material:
Edelstahl/ stainless steel/ stal nierdzewna
AISI 304 / EN 1.4301 (V2A)



Wandleuchten/ Wall lighting/ Kinkiety

POSTA

P4...2/,,,	6,7 W	IP 20	4 4000K LM:997lm	230V AC
P4...4/,,,	6,7 W	IP 44	3 3000K LM:997lm	
P6...2/,,,	14,9 W	IP 20	4 4000K LM:1529lm	LED COB
P6...4/,,,	14,9 W	IP 44	3 3000K LM:1529lm	
P8...2/,,,	20,1 W	IP 20	4 4000K LM:2061lm	AIG F
P8...4/,,,	20,1 W	IP 44	3 3000K LM:2061lm	
P10...2/,,,	25,3 W	IP 20	4 4000K LM:2593lm	AL
P10...4/,,,	25,3 W	IP 44	3 3000K LM:2593lm	WH
P12...2/,,,	30,5 W	IP 20	4 4000K LM:3125lm	BL
P12...4/,,,	30,5 W	IP 44	3 3000K LM:3125lm	GL

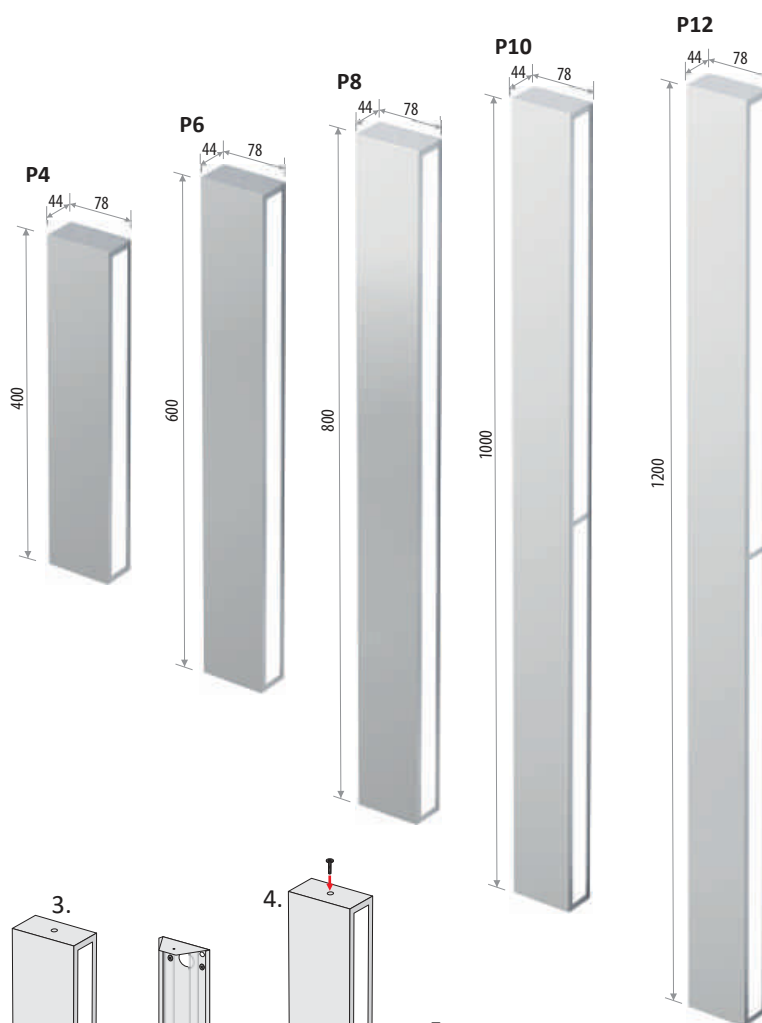

Montage installation montaż

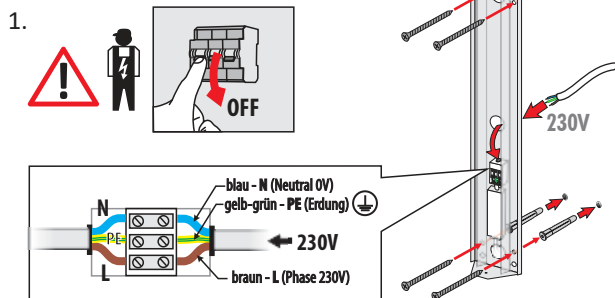

4 4000K LM:1529lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium (RAL 9006)

WH - weiß/ white/ biały (RAL 9003)

BL - schwarz/ black/ czarny (RAL 9005)

GL - gold/ złoty (Tiger- Farbe)

AIG F - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

P634/WH - Art.nr/cat.No/nr kat.

20,1 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP


LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła





Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety

VOLA

VA4...4/,,,	6,6 W	IP 44	6 > 6000K LM:968lm 4 4000K LM:968lm 3 3000K LM:968lm	230V AC
VA6...4/,,,	10,2 W	IP 44	6 > 6000K LM:1496lm 4 4000K LM:1496lm 3 3000K LM:1496lm	LED
VA8...4/,,,	13,8 W	IP 44	6 > 6000K LM:2024lm 4 4000K LM:2024lm 3 3000K LM:2024lm	A D
VA10...4/,,,	17,4 W	IP 44	6 > 6000K LM:2552lm 4 4000K LM:2552lm 3 3000K LM:2552lm	AL WH BL GL
VA12...4/,,,	21 W	IP 44	6 > 6000K LM:3080lm 4 4000K LM:3080lm 3 3000K LM:3080lm	

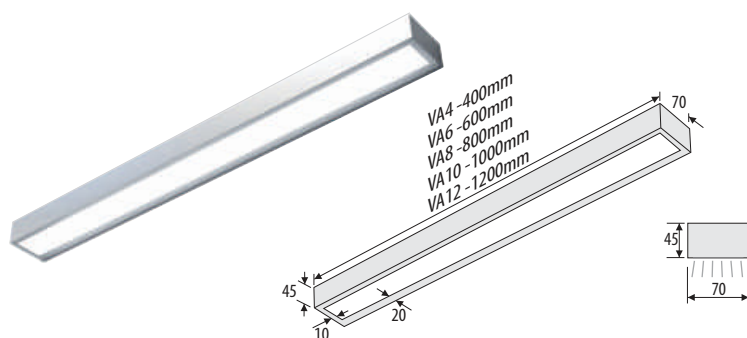

Montage installation montaż

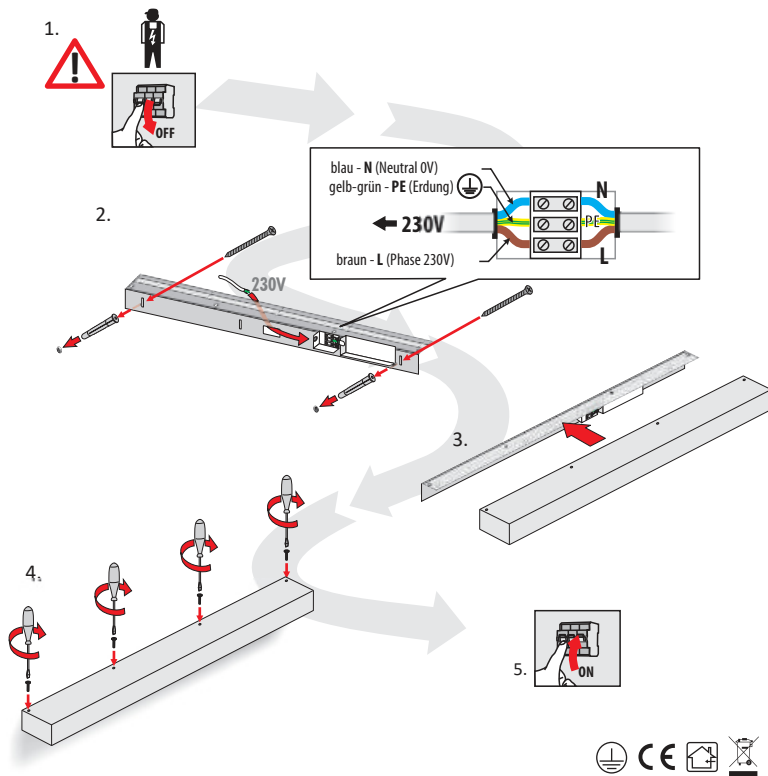

4 4000K LM:644lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

BL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

BL - schwarz/ black/ czarny

WH - weiß/ white/ biały

GR - gray/ grey/ szary

GL - gold/ złoty

A D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

VA664/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

6,6 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED

IP 44 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety

ASTRA

AST8...2/,,,

18,4
W

IP
20

6 > 6000K
LM:2688lm
4 4000K
LM:2688lm
3 3000K
LM:2688lm

230V
AC

LED
A
D

AL

WH

GR

BL

CH

GL

AST10...2/,,,

23
W

IP
20

6 > 6000K
LM:3360lm
4 4000K
LM:3360lm
3 3000K
LM:3360lm

AST12...2/,,,

27,6
W

IP
20






6 > 6000K
LM:4032lm
4 4000K
LM:4032lm
3 3000K
LM:4032lm

AST8

AST10

AST12

Montage installation montaż

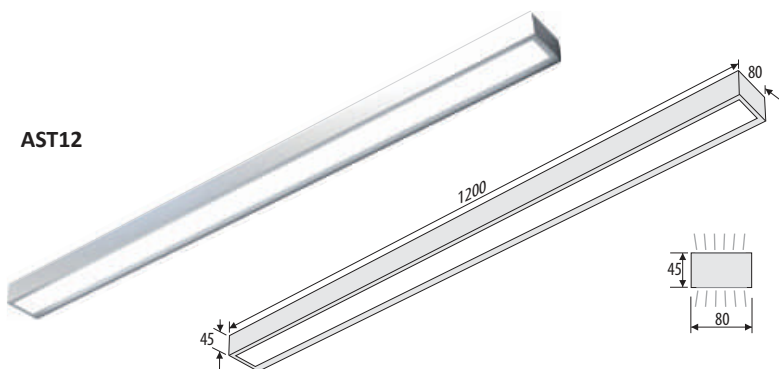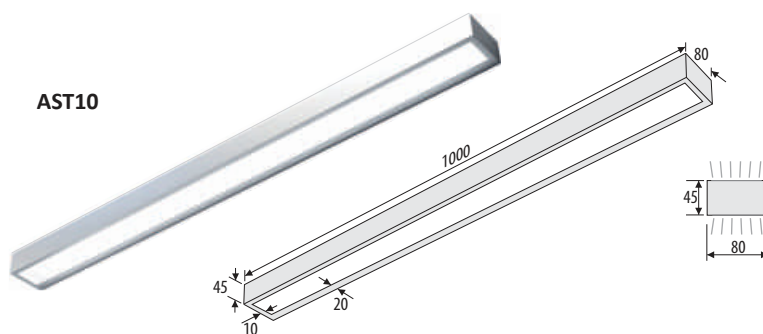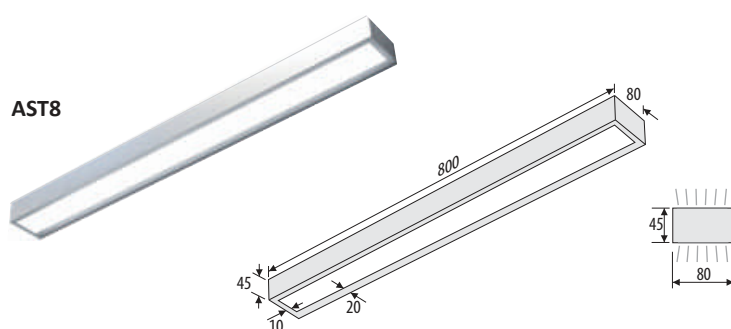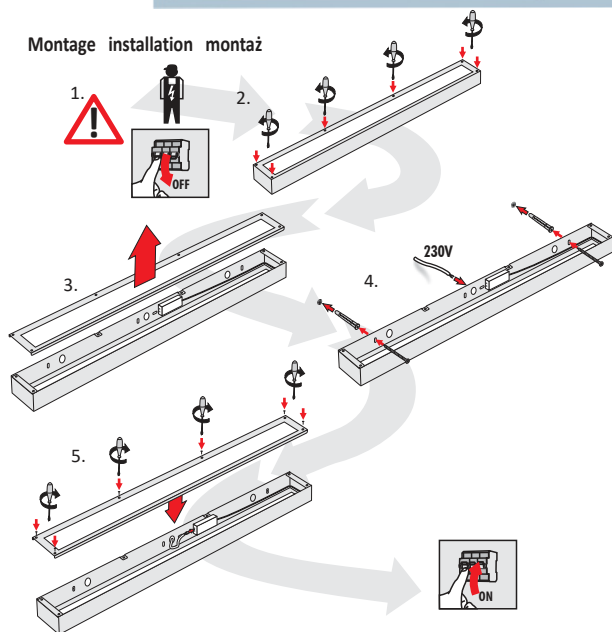

4 4000K
LM:3360lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

AL - aluminium

WH - weiß/ white/ biały

GR - gray/ grey/ szary

BL - schwarz/ black/ czarny

CH - chrome/ chrom

GL - gold/ złoty

A
D - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/ klasa energetyczna źródła światła

AST862/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V
AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

18,4
W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED



IP
20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

LED - Leuchtmittel / light source / źródło światła


Deckenbeleuchtung/ Ceiling lighting/ Oświetlenie sufitowe

WENUS



WS4...2,,,/ ...	6,6 W	IP 20	6 > 6000K LM: 968lm 4 4000K LM: 968lm 3 3000K LM: 968lm	230V AC	LED	
WS6...2,,,/ ...	10,2 W	IP 20	6 > 6000K LM: 1496lm 4 4000K LM: 1496lm 3 3000K LM: 1496lm			
WS8...2,,,/ ...	13,8 W	IP 20	6 > 6000K LM: 2024lm 4 4000K LM: 2024lm 3 3000K LM: 2024lm	AIGD		
WS10...2,,,/ ...	17,4 W	IP 20	6 > 6000K LM: 2552lm 4 4000K LM: 2552lm 3 3000K LM: 2552lm		AL	WH
WS12...2,,,/ ...	21 W	IP 20	6 > 6000K LM: 3080lm 4 4000K LM: 3080lm 3 3000K LM: 3080lm		BL	GL

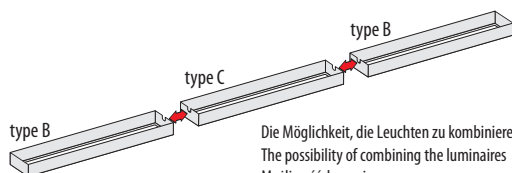

Die Möglichkeit, die Leuchten zu kombinieren
The possibility of combining the luminaires
Możliwość łączenia opraw

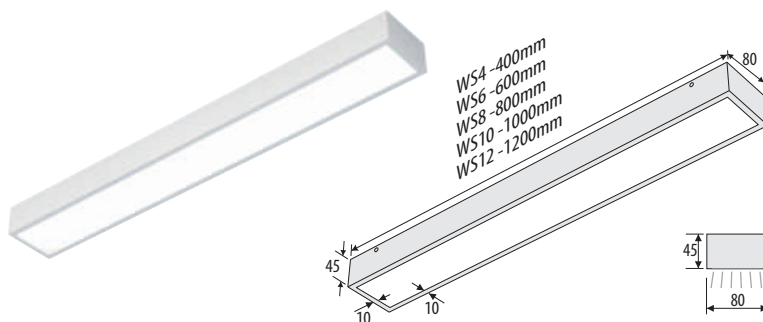

Montage installation montaż

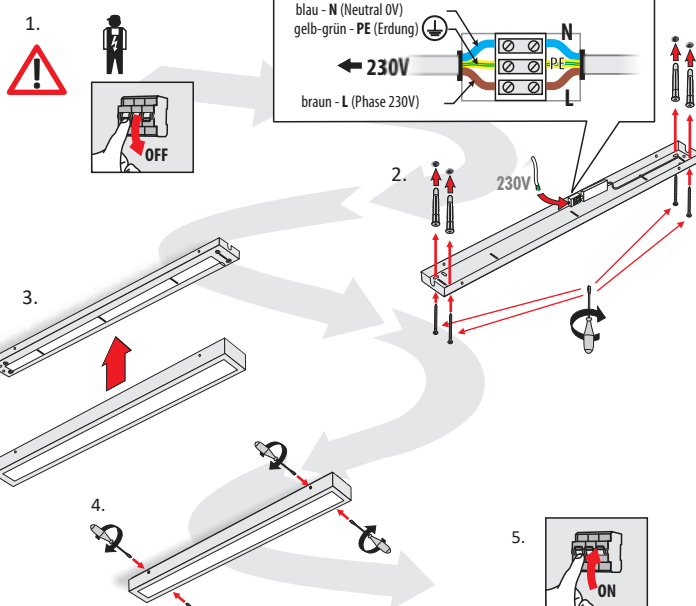

4 4000K LM: 968lm - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny
6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny
4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

BL - Gehäusefarbe/ finishing color/ kolor wykończenia:

BL - schwarz/ black/ czarny
WH - weiß/ white/ biały
GR - gray/ grey/ szary
GL - gold/ złoty

AIGD - Energieklasse des Leuchtmittels/ energy class of light source/
klasa energetyczna źródła światła

WS642A/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

230V AC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające
6,6 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED
IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP
LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła



LED Beleuchtung/ LED lighting/ Oświetlenie LED

GAMA



GA...2/AL

0,32
W

IP
20



GA...2/WH

0,32
W

IP
20



GA...2/BL

0,32
W

IP
20

6 >6000K

LM:33lm

4 4000K

LM:33lm




3 3000K

LM:33lm


12V
DC

0,3m

LED
COB



Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

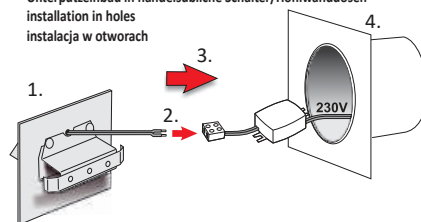

LIFE



LV...2/AL

0,32
W

IP
20



LV...2/WH

0,32
W

IP
20



LV...2/BL

0,32
W

IP
20

6 >6000K

LM:33lm

4 4000K

LM:33lm




3 3000K

LM:33lm


12V
DC

0,3m




LED
COB



Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
installation in holes
instalacja w otworach

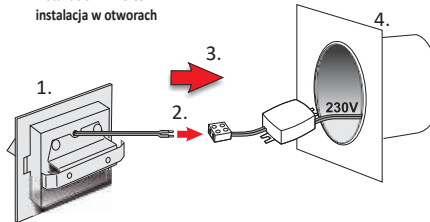

Adapterrahmen für Aussenmaß 75x75mm/ Adapter frame for external dimensions 75x75mm/ Ramka adaptera do wymiarów zewnętrznych 75x75mm



4 4000K - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

AL - Gehäusefarbe-finishing color- kolor wykończenia:

AL - aluminium

WH - weiß/ white/ biały

BL - schwarz/ black/ czarny

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

LV62/BL - Art.nr/cat.No/nr kat.

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

0,32 W - LED Leistung/ LED rated power/ moc znamionowa LED

0,3m - Kabellänge und Steckertyp/ cable length and type of plug/ długość kabla i rodzaj wtyku

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen

Pointless COB - LED strips/ Bezpunktowe taśmy LED - COB

IP20

CN602 max 6,5W/1m

CN602/5000/...

5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 20	4 >4000K LM:665lm/1m
5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 20	3 >3000K LM:665lm/1m

...<2m
2m ...5m

III M M IP20 CE


12V DC

0,15m

3M


A G F

LED COB



Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej

1.



2.



3.



5. 230V

4.

CN112 max 12,7W/1m

CN112/5000/...

5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 20	4 >4000K LM:1315lm/1m
5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 20	3 >3000K LM:1315lm/1m

...<2m
2m ...5m

III M M IP20 CE


12V DC

0,15m

3M

A G F

LED COB



CN131/CCT max 12,7W/1m

CN131/CCT/5000

5000mm	608 led	12,7/1m W	IP 20	3100K - 7100K LM:1130lm/1m
--------	---------	-----------	-------	-------------------------------

...<2m
2m ...5m

III M M IP20 CE

Erfordert CCT-Kontroller
Requires CCT controller
Wymaga sterownika CCT

12V DC

0,15m

3M

A G G

LED COB



PPK/COB

Quick-Click-Anschlusskabel 15cm für COB-LED-Streifen
Connection linear with cable 15cm
Połączenie proste z kablem 15cm

nur für / only for / tylko do COB 3000K, 4000K

12V DC

IP 20

max 60 W



COB-LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialien zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install COB-LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED-COB montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.

PP/COB

Quick-Click Schnellverbinder für COB-LED-Streifen
Connector for COB-LED strip
Połączenie proste do taśm LED-COB

nur für / only for / tylko do COB 3000K, 4000K

12V DC

IP 20

max 60 W



PL/COB



Quick-Click-Eckverbinder für COB-LED-Streifen
Corner connector for COB-LED
Połączenie kątowe do taśm LED-COB

nur für / only for / tylko do COB 3000K, 4000K

12V DC

IP 20

max 60 W



4 4000K - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:
LM:665lm/1m

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

CN602/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A G - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

320 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ length of tape on the roll/ długość taśmy na rolce

12V DC - Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

6,5/1m W - 1m Leistung/ Rated power of 1m / moc znamionowa 1m

3M - Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

IP 20 - IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

...<2m 2m ...5m - einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m

Ohne Lichtpunkt COB - LED-Streifen

Pointless COB - LED strips/ Bezpunktowe taśmy LED - COB

IP44

CW602 max 6,5W/1m

CW602/5000/...	5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 44	4 > 4000K LM: 665lm/1m
...<2m 2m ...5m	5000mm	320 led	6,5/1m W	IP 44	3 > 3000K LM: 665lm/1m



12V DC

0,15m

3M

A F

LED COB

CW112 max 12,7W/1m

CW112/5000/...	5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 44	4 > 4000K LM: 1315lm/1m
...<2m 2m ...5m	5000mm	320 led	12,7/1m W	IP 44	3 > 3000K LM: 1315lm/1m




12V DC

0,15m


3M

A F

LED COB

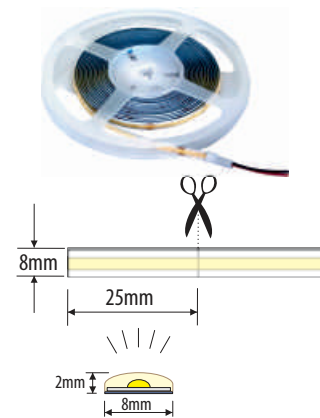


Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej

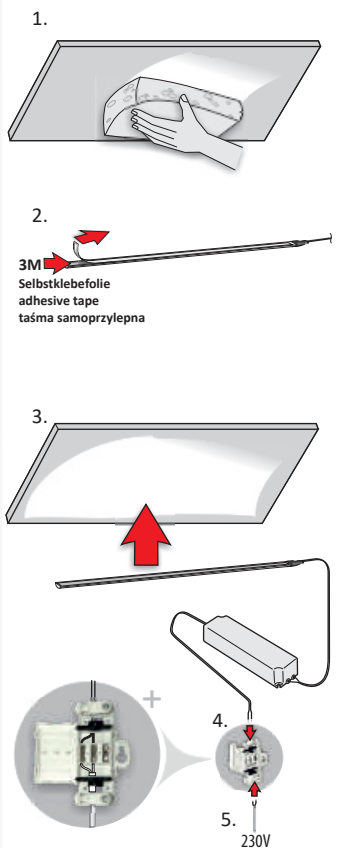

LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialien zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuży to ich żywotność.



4 4000K - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:
LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny
3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

CW112/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A F - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED COB - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

320 led - Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ length of tape on the roll/ długość taśmy na rolce

12V DC

6,5/1m W

3M

IP 20

- Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

- 1m Leistung / Rated power of 1m / moc znamionowa 1m

- Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

- IP Schutzart/ IP-Code/ stopień IP

...<2m
2m ...5m


- einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m

LED-Streifen/ LED strips/ Taśmy LED

IP20

LN125/CCT max 12,7W/1m

LN125/CCT/5000



Erfordert CCT-Kontroller
Requires CCT controller
Wymaga sterownika CCT

5000mm 160 led 12,7/1m 0,15m 3000K -7200K LM:2076lm/1m




12V DC

3M

A+ D

LED



LN506 5W/1m CRI > 80 LED 2835

LN506/5000/...

5000mm 320 led 25 W 0,15m



12V DC

3M


A+ D

LED



Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej


1.



2.



3.



LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialien zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuż to ich żywotność.

LN703 max 7,2W/1m CRI > 80 LED 2835

LN703/5000/...

5000mm 600 led 35 W 0,15m

5000mm 600 led 36 W 0,15m

5000mm 600 led 35 W 0,15m




12V DC

3M

A+ D

LED



LN903 9W/1m CRI > 80 LED 2835

LN903/5000/...

5000mm 600 led 45 W 0,15m




12V DC

3M

A+ D

LED



LN113 11,5W/1m CRI > 80 LED 2835

LN113/5000/...

5000mm 600 led 57,5 W 0,15m





12V DC

3M

A+ D

LED



4 4000K LM:11lm/LED - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

LN506/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A+ D - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ length of tape on the roll/ długość taśmy na rolce

12V DC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

45 W

- Leistung/ rated power/ moc znamionowa

3M

- Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

320 led

- Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED

...<2m 2m ...5m - einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m

LED-Streifen Zubehör/ Accessories for LED strips/ Akcesoria do pasków LED


PP/LED



**Quick-Click Schnellverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin**
Connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie proste do taśm LED 8mm 2pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K

12V
DC
IP
20
max
60
W

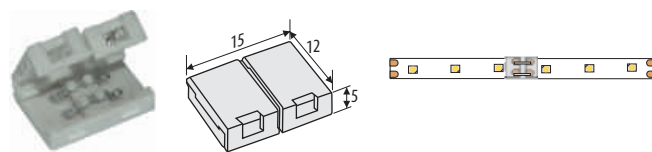


PL/LED



**Quick-Click-Eckverbinder
für 8mm IP20 LED-Streifen 2 pin**
Corner connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie kątowe do taśm LED 8mm 2pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K

12V
DC
IP
20
max
60
W

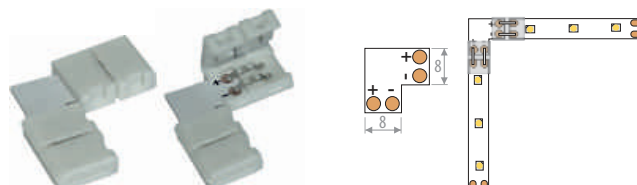


PPK/LED



**Quick-Click-Anschlusskabel 15cm für 8mm
IP20 LED-Streifen 2 pin**
Connection linear with cable 15cm 2 pin
Połączenie proste z kablem 15cm 2 pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K

12V
DC
IP
20
max
60
W

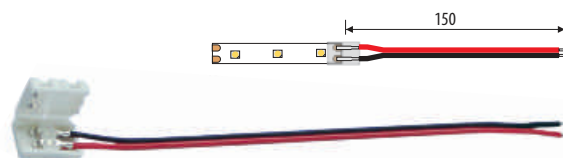


PP2K/LED



**Quick-Click Doppelverbinder für 8mm IP20
LED-Streifen 2 pin**
Double connector for 8mm LED strip 2pin
Połączenie proste podwójne do taśm LED
8mm 2pin

nur für / only for / tylko do LED 3000K, 4000K

12V
DC
IP
20
max
60
W

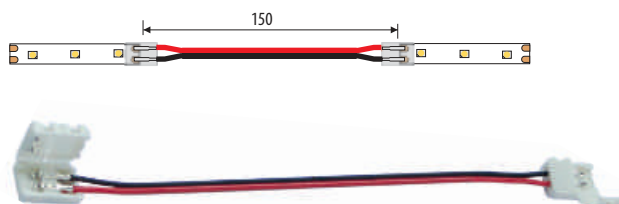

DIM-T/SR



**Einfarbige LED-Dimmer mit Funk-Fernbedienung
Funktion**
-max. Last 18A
LED single color dimmer with RF remote control
-max load 18A, has a memory
**Ściemniacz jednokolorowych modułów LED
z pilotem radiowym**
-maks. obciążenie 18A, posiada pamięć

12V
DC
IP
20
216
W




CCT/SR



**LED-Controller Controlled white mit
Touch-Funkfernbedienung**
-Beliebige Weißtöne von Warm-Weiss bis Kalt-Weiss
LED controller with remote control
-Control cold/warm white color, has a memory
Sterownik LED z pilotem radiowym
-Steruje kolorami biały zimny/ ciepły, posiada pamięć

12V
DC
IP
20
216
W

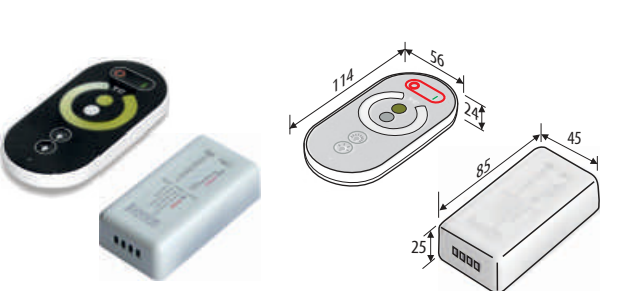

LED-Streifen/ LED strips/ Taśmy LED

IP44

LW125/CCT *max 12,7W/1m*

LW125/CCT/5000

5000mm 160 led 12,7/1m W IP 44 3000K -7200K LM:2076lm/1m

...<2m
2m ...5m

Erfordert CCT-Kontroller
Requires CCT controller
Wymaga sterownika CCT




12V DC

0,15m

3M


A G D

LED



Montage mit Selbstklebefolie auf der Rückseite
installation with adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej

1.



2.



LS506 *max 5W/1m CRI > 80 LED 2835*

LS506/5000/...

5000mm 320 led 24 W 0,15m 6 ~6000K LM:111lm/LED
5000mm 320 led 25 W 0,15m 4 4000K LM:11,5lm/LED
5000mm 320 led 24 W 0,15m 3 3000K LM:11lm/LED




12V DC

0,15m


3M

A G D

LED



3.



LS903 *9W/1m CRI > 80 LED 2835*

LS903/5000/...

5000mm 600 led 45 W 0,15m 6 ~6000K LM:111lm/LED
5000mm 600 led 45 W 0,15m 4 4000K LM:111lm/LED
5000mm 600 led 45 W 0,15m 3 3000K LM:111lm/LED




12V DC

0,15m

3M

A G D


LED



LED Bänder sind immer auf wärmeleitende Materialien zu kleben. Hiermit ist eine optimale Lebensdauer zu erreichen.

Install LED strips on the heat-conducting surfaces to increase the lifespan.

Paski LED montować na materiałach przewodzących ciepło. Przedłuża to ich żywotność.



4 4000K - Licht Farben LED/ color LED/ kolor LED:
LM:11lm/LED

LM - Lichtstrom/ luminous flux/ strumień świetlny

6 - kalt weiss/ cold white/ biały zimny

4 - neutral weiss/ neutral white/ biały neutralny

3 - warm weiss/ warm white/ biały ciepły

LS506/5000/3 - Art.nr/cat.No/nr kat.

A G D - Energieklasse/ energy class/ klasa energetyczna

LED - Leuchtmittel/ light source/ źródło światła

0,15m - Kabellänge/ cable length/ długość kabla

5000mm - Bandlänge auf der Rolle/ length of tape on the roll/ długość taśmy na rolce

12V DC

- Versorgungsspannung/ supply voltage/ napięcie zasilające

67 W

- Leistung/ rated power/ moc znamionowa

3M

- Montage mit 3M Selbstklebefolie/ installation with 3M adhesive tape
montaż na taśmie samoprzylepnej 3M

320 led

- Anzahl der LED's/ LED quantity/ ilość LED



...<2m
2m ...5m

- einseitiges Stromkabel bis 2m, beidseitige Stromversorgung bis 5m
- single-sided power cable up to 2m, double-sided required for 2m up to 5m
- zasilanie jednostronne do 2m, dwustronne wymagane w przedziale 2-5m

Aluminium-Profil/ Aluminium - Profiles/ Profile aluminiowe



CLP7/...

CLP7/1	1m
CLP7/2	2m
CLK7	
CZP7	





CLP10/...

CLP10/1	1m
CLP10/2	2m
CZP10	
CZP10	





TLPW7/...

TLPW7/1	1m
TLPW7/2	2m
TZPW	
TZPWO	



CLPU18/...

CLPU18/1	1m
CLPU18/2	2m
CLK	
CZPU	
CZPUO	




Wandarm schwenkbar für LKW-Ladetore Ramię regulowane do lamp


RA1G/BL



Adjustable arm for luminaires

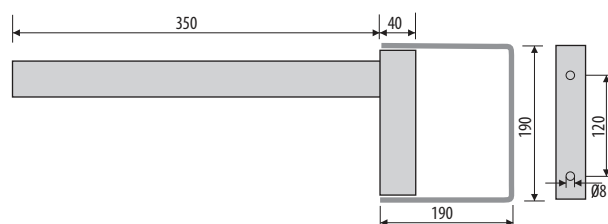

ohne Leuchte nur Beispiel
example of use, without the lamp
bez lampy, przykład użycia

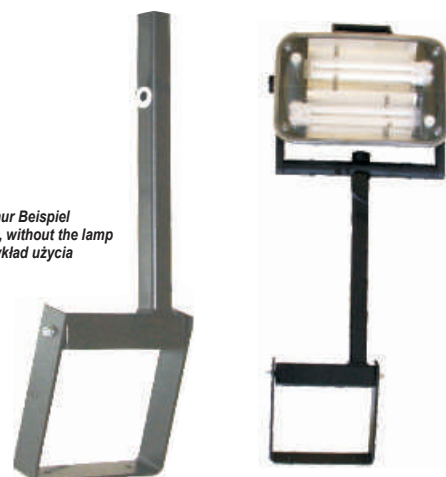

AL Gehäusefarbe/ finishing color/
kolor wykończenia

AL - aluminium


WT - weiß semi-transparent /white semi-translucent/ biały półprzezroczysty

STL - stahl-lackiert/ steel-coated/ stal powlekana

ZP-LED/6W44

230V AC 12V DC 6 W


SELV IP44 CE UK CA

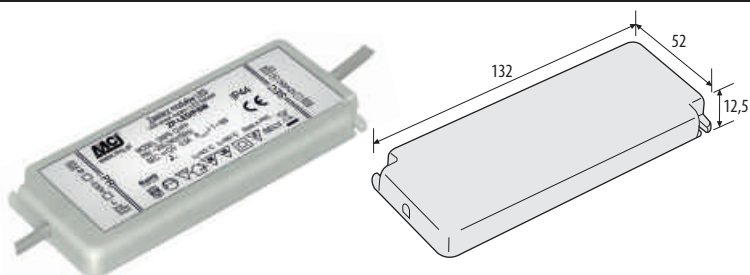

ZP-LED/12W44

230V AC 12V DC 12 W


SELV IP44 CE UK CA

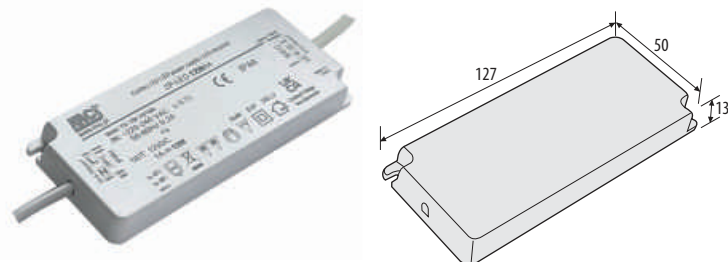

ZP-LED/20W44

230V AC 12V DC 20 W


equiv. SELV IP44 CE UK CA

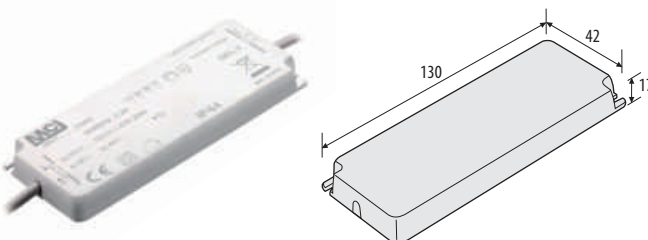

ZP-LED/40W44

230V AC 12V DC 40 W


equiv. SELV IP44 CE UK CA

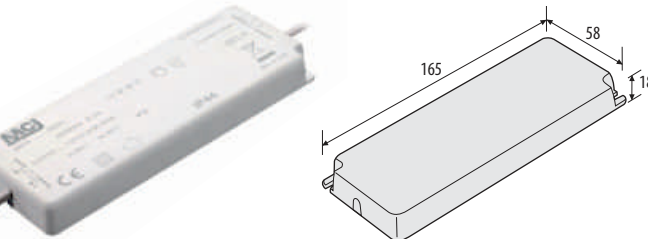

ZP-LED/60W44

230V AC 12V DC 60 W


equiv. SELV IP44 CE UK CA

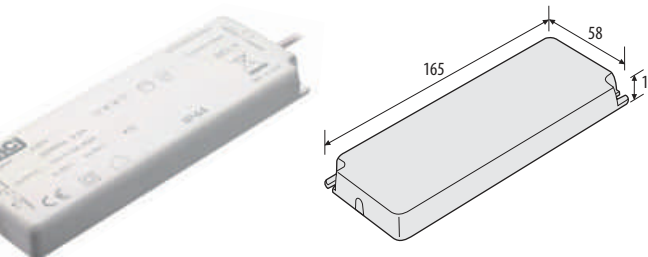

ZP-LED/100W44

230V AC 12V DC 100 W

equiv. SELV IP44 CE UK CA

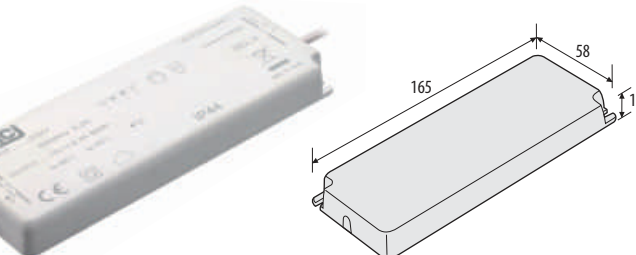

ZP-LED/20W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.



20 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napiecie zasilajace

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napiecie wyjsciwowe

ZDY-LED/30W20


230V
AC **12V**
DC **30**
W



SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/50W20


230V
AC **12V**
DC **50**
W

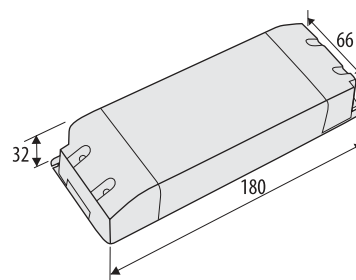

SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/75W20

230V
AC **12V**
DC **75**
W

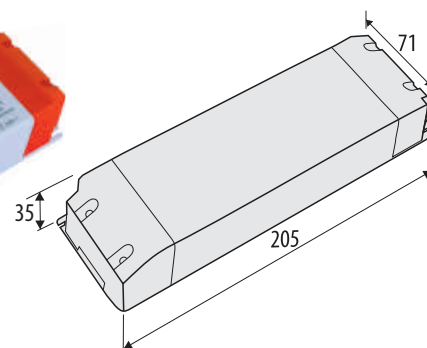

SELV IP20 CE UK CA

ZDY-LED/50W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

50
W - Leistung/rated power/moc znamionowa



230V
AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V
DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

Z-LED/3W65



230V AC 12V DC 3,0 W



IP65

ZY-LED/6W67


230V AC 12V DC 6,0 W



IP67

ZY-LED/12W20


230V AC 12V DC 12 W



IP20

ZY-LED/15W20


230V AC 12V DC 15 W



IP20

ZB-LED/18W67


230V AC 12V DC 18 W



IP67



LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led

ZY-LED/30W20

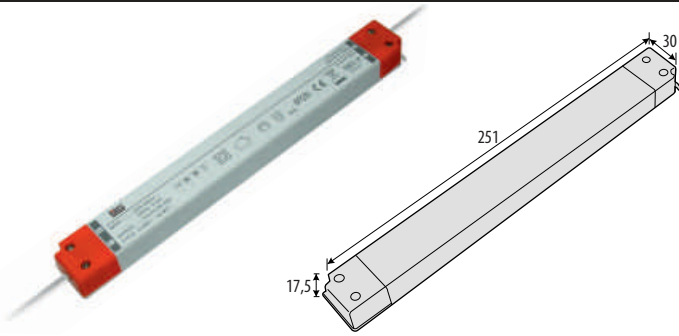


IP20

ZB-LED/36W67

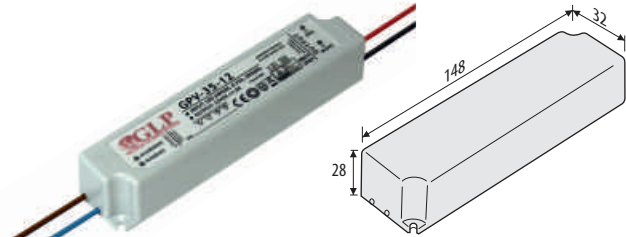


IP67

ZY-LED/60W20

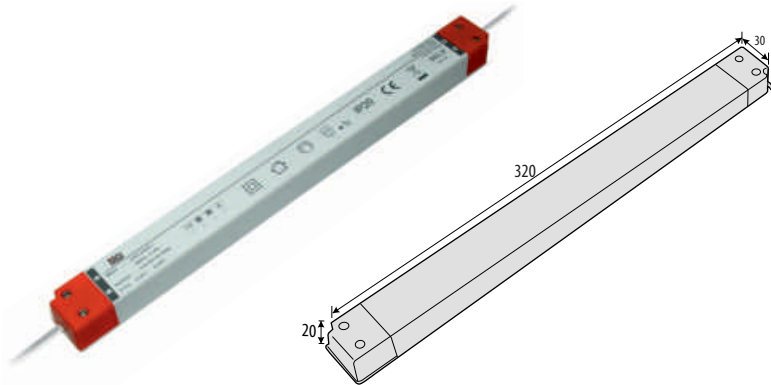


IP20

ZY-LED/60W20E

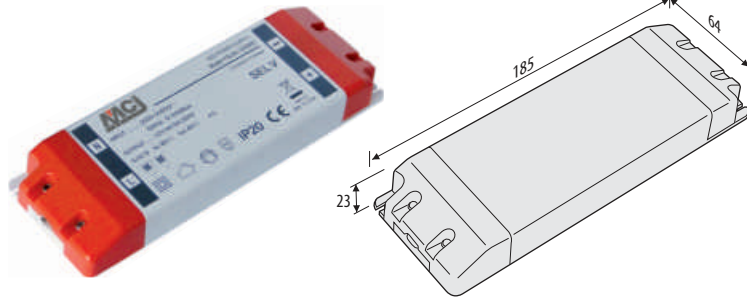

IP20

ZB-LED/60W67

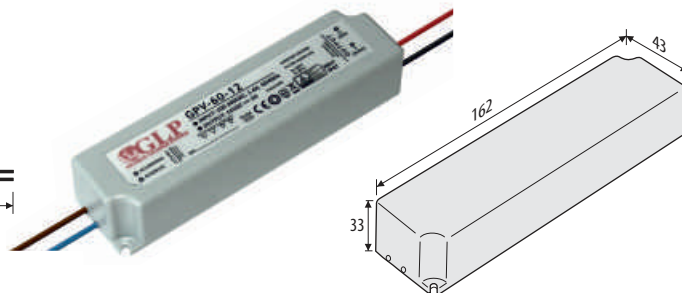

IP67

ZY-LED/60W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte / Led power supply / Zasilacze led


ZY-LED/100W20

230V
AC

12V
DC

100
W

IP20

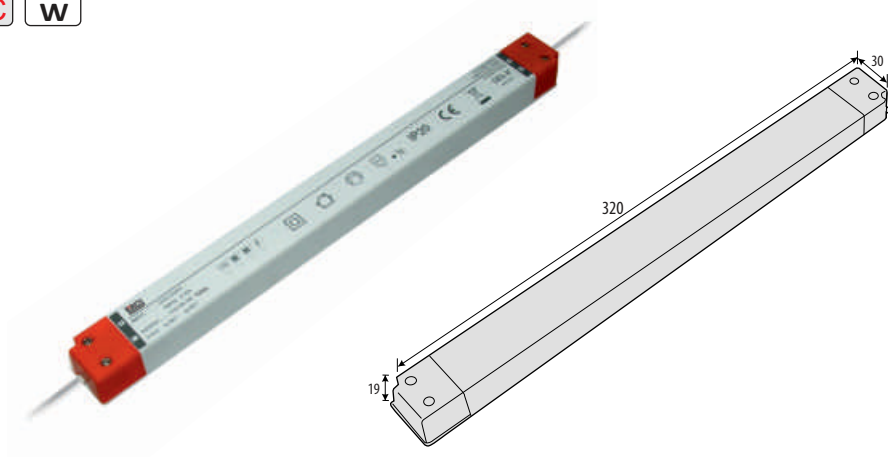

SELV IP20 CE UK CA


ZY-LED/100W20E

230V
AC

12V
DC

100
W

IP20

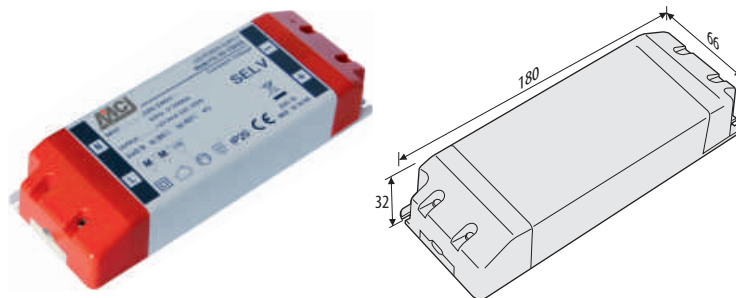

SELV IP20 CE UK CA



ZB-LED/100W67

230V
AC

12V
DC

100
W

IP67

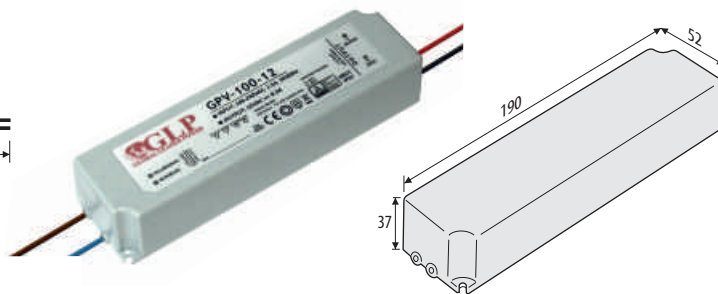

SELV IP67 CE UK CA

ZY-LED/100W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60
W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V
AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V
DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe



IM ANGEBOT AUCH / WE OFFER ALSO / OFERUJEMY TAKŻE:



Built-in Stainless steel containers/ Edelstahl Wandeinbaucontaineren/
Półki ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce



Spiegel/ Mirrors/ Lustra



Spiegel/ Mirrors/ Lustra



Built-in Stainless steel containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module/
Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy

MCJ
ul.Sumieńska 2a
44-293 Szczerbice
Poland
tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl



Bernd Guse
Industrievertretungen
Inhaber Sven Köhler e.K.
Bahndamm 15
33803 Steinhagen
tel. [05204] 91 41 80
fax. [05204] 91 41 88
e-mail: info@bernd-guse.de
www.bernd-guse.de